



# norament<sup>®</sup> 926 grano

С поверхностью «битая молотком» и контрастным зернистым дизайном, устойчивое к максимальным нагрузкам.




⚡ 5301



5302




5303




5304



5305




5306



5307




5308




5309



5310




5311




5312



5313




5314



5315



5316

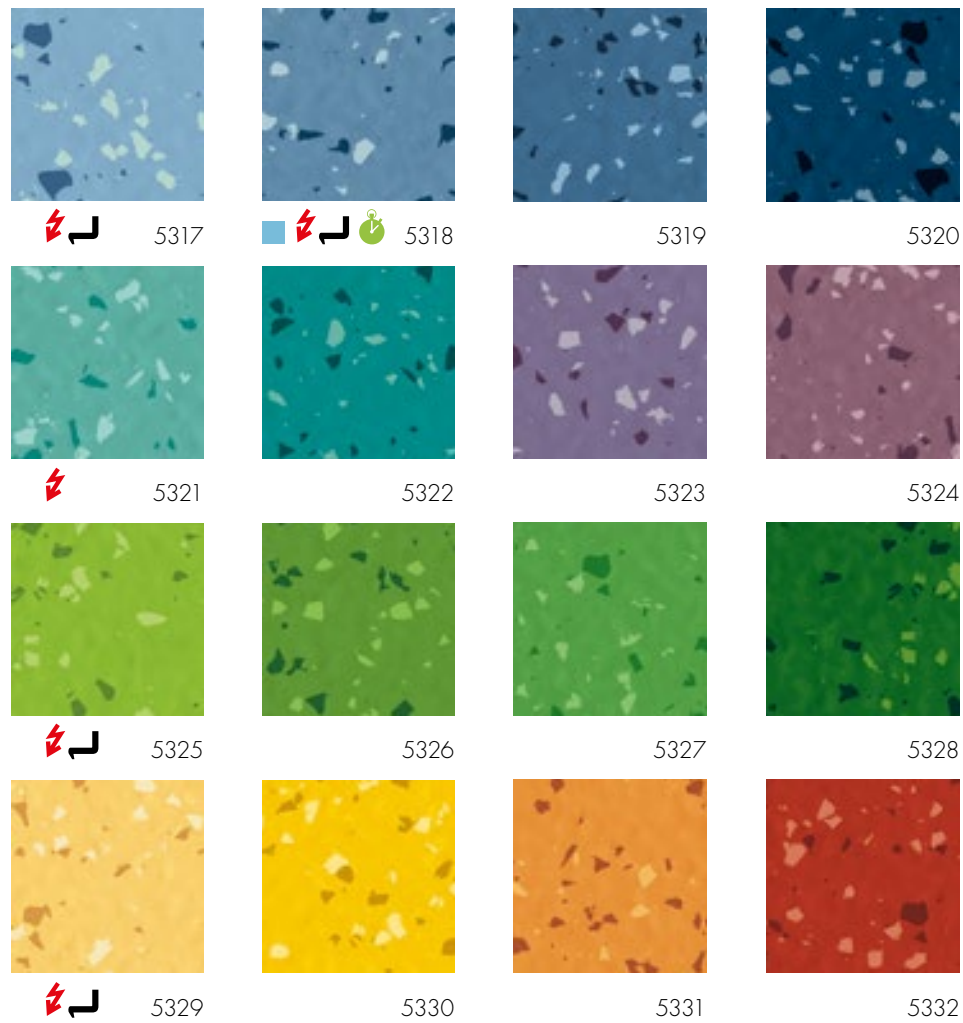

**norament® 926 grano**

32

Арт. 926 grano/1880

□ ~1004 мм x 1004 мм



Размер соединительного профиля пога®: E + U

Устойчивое к воздействию большинства масел и жиров

Сопротивление скольжению R9

Обозначенные цвета доступны как:

⚡ Специальные покрытия norament® 928 grano ed диссипативные «ед»

┌ цельнолитые ступени norament® 926 grano

**norament® 926 grano**

5

Арт. 926 grano/1911

□ ~610 мм x 610 мм




Устойчивое к воздействию большинства масел и жиров

Сопротивление скольжению R9

♻ Также доступно в norament® 926 grano nTx

**norament® 926 grano** · с кубической структурой

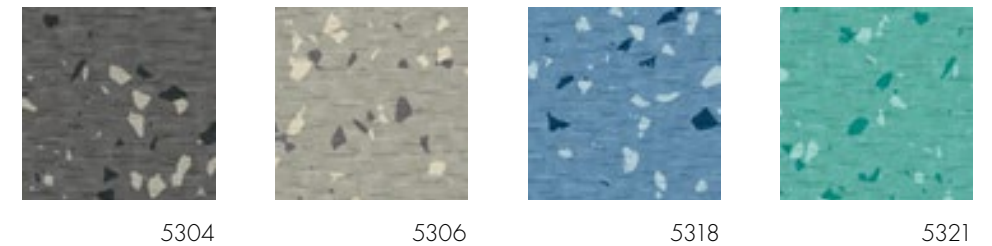

**norament® 926 grano (с кубической структурой)**

4

Арт. 926 grano/1870

□ ~1004 мм x 1004 мм



Сопротивление скольжению R10



Языковая школа при Восточно-китайском педагогическом университете, Китай